

Gebrauchsanweisung zum Kamino-Flam Aschesauger (337004)


Bitte sorgfältig durchlesen und gut aufbewahren!



Einleitung

In Kombination mit den meisten herkömmlichen Staubsaugern kann der Ascheschlucker für viele schwerwiegende Reinigungsarbeiten zu Hause eingesetzt werden. Er ist ideal für Heimwerker geeignet und kann für das Aufsaugen von Sägemehl, kleinen Holzspänen, Staub etc sowie das Aufsaugen von kalter Asche etc. eingesetzt werden.

Um den neuen Ascheschlucker bestmöglich einzusetzen, lesen Sie bitte diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Außerdem empfehlen wir, diese Anleitung zur späteren Ansicht an sicherer Stelle aufzubewahren.

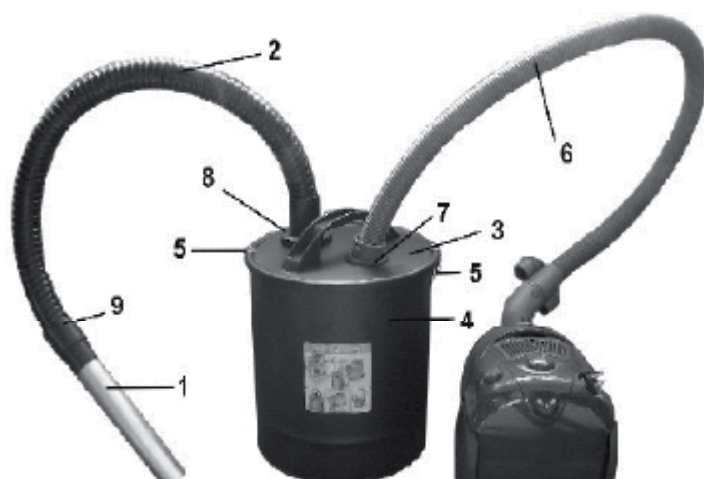

Einzelteile

1. Aluminiumrohr
2. Schlauch
3. Abdeckung
4. Eimer
5. Deckelklammern
6. Schlauch Haushaltssauger
(dient nur zur Darstellung, nicht im Lieferumfang)
7. Anschlussstück für Staubsauger
8. Saugrohradapter
9. Adapter

Sicherheitsvorschriften

Wenn der Sauger zu kraftvoll absaugt, öffnen Sie bitte die Ansaugöffnung am Schlauch des Staubsaugers um die Kraft zu reduzieren. Wenn Asche aufgesaugt wird, stellen Sie sicher, dass diese kalt ist. Beim Einsaugen von heißer Asche besteht Brandgefahr und der Sauger kann beschädigt werden. Bevor Sie den Sauger einschalten, prüfen Sie bitte mit einem Schürhaken, dass sich keine Glutnester in der Asche befinden. Wenn versehentlich heiße Asche aufgesaugt wird, sofort abschalten, den Aschesauger umgehend nach draußen stellen und den vor der Entleerung 24 Stunden nach draußen stellen..

Der Ascheschlucker ist nicht dazu geeignet Flüssigkeiten aufzusaugen!

Aufbau und Gebrauch

- Legen Sie die Abdeckung (3) auf den Eimer (4) und befestigen Sie die Abdeckung mit den beiden Deckelklammern (5)
- Befestigen Sie das Endstück vom mitgelieferten Schlauch (2) in den Saugrohradapter (8)
- Befestigen Sie das Aluminiumrohr (1) an das andere Ende vom Schlauch
- Stecken Sie den Schlauch vom Staubsauger in das Anschlussstück (7) und vergewissern Sie sich, dass der Schlauch fest angeschlossen ist.
- Schalten Sie den Staubsauger an, das Gerät ist jetzt gebrauchsfertig.

Wenn das Ansatzrohr blockiert ist, schalten Sie den Staubsauger aus und klopfen das Rohr vorsichtig gegen eine feste Fläche, damit sich die Blockade lösen kann.

Wenn die Saugleistung während des Gebrauchs nachlässt, schalten Sie den Staubsauger aus und reinigen Sie den Filter des Aschesaugers.

Wenn Sie fertig sind, schalten Sie den Staubsauger aus und lösen den Saugschlauch. Die beiden Enden vom Schlauch halten Sie nach oben, Rückstände im Schlauch können nun im Aschetank entsorgt werden. Die Füllmenge des Aschetanks muss in einem geeigneten Abfallbehälter entleert werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Aschesauger!

Testrut Einkauf GmbH
Am Schornacker 113
46485 Wesel
Tel.: 0281/818-0

