

MONTAGEANLEITUNG

MONTAGEANLEITUNG



Naturschiefer Wasserwand Cerrotorre (339560)

Liebe Kundin, lieber Kunde,


vielen Dank für den Kauf der Naturschiefer Wasserwand Cerrotorre. Bitte lesen Sie die Montageanleitung sowie die Sicherheitshinweise vollständig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Platz auf. Falls Sie das Produkt an einen anderen Nutzer weitergeben, geben Sie diese Anleitung bitte auch mit.

Überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit.

Achtung: Halten Sie Kunststoffbeutel von Babys und kleinen Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!



Lieferumfang:

Fixierschrauben = A	Richtschraben = B	1 x Wasserdruckregler = C	
 35mm	 25mm		

Benötigtes Werkzeug:



Aufbauzeit: ca. 30 min



1 Person



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Naturschiefer Wasserwand!


Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

TESTRUT Einkauf GmbH
Am Schornacker 113
D – 46485 Wesel

Service-Hotline: 02 81 / 818 - 0
(3,9 ct. / Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom
Mobilfunk max. 42 ct. / Minute)

Mo.-Fr. von 08:00 - 16:30 Uhr

Service-E-Mail: info@testrut.de




Prüfskala für Schraubenlängen

MONTAGEANLEITUNG


Montage-Schritte:

Zur Montage der Wasserwand folgen Sie bitte den nachstehenden Arbeitsschritten 1 bis 4.
Der Stecker muss vor jeder Manipulation am Gerät aus der Steckdose gezogen werden.


1. Den Tank mit Wasser füllen

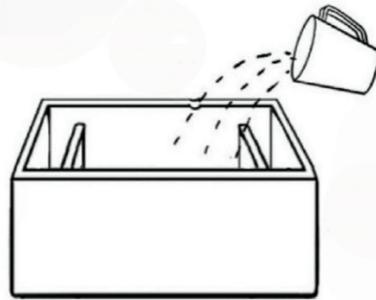


2. Schliessen Sie die Pumpe am Schlauch an. Achten Sie darauf, dass der Stecker der Pumpe ausserhalb des Wassertanks liegt und nie in den Kontakt mit dem Wasser gerät.

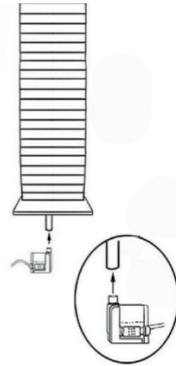

3. Stellen Sie die Schieferwand auf den Wassertank. Fixieren Sie die Schieferwand mit den langen 35 mm Fixierschrauben (A) am Wassertank. Setzen Sie die Pumpe in Betrieb und regulieren Sie den Wasserdruck am Wasserdruckregler. Richten Sie die Wasserwand mit den kurzen 25 mm Richtschrauben (b) um einen geraden Wasserverlauf zu generieren.

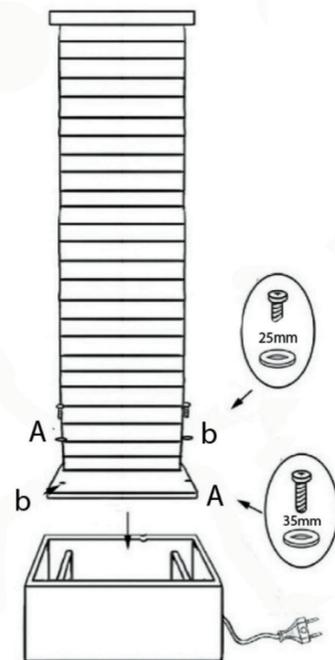

4. Legen Sie die Schieferabdeckung vor der Wasserwand auf den Tank und dekorieren Sie Steine nach Wunsch. Fixieren Sie die Lampe mit den beigelegten Schrauben oben an die Wasserwand.

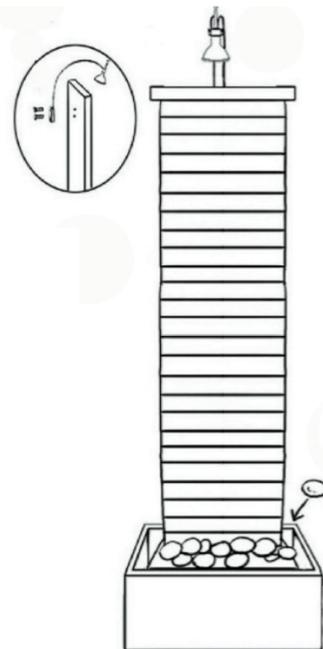

MONTAGEANLEITUNG


Sicherheitshinweis:

Wasserwand und Leuchte mit den beiliegenden Schrauben gut fixieren. Den Schieferbrunnen auf gerader, nicht spritzwasserempfindlichen Fläche aufstellen. Es dauert ein bis zwei Tage, bis der Brunnen richtig eingelaufen ist. Der Stecker muss vor jeder Manipulation am Gerät aus der Steckdose gezogen werden.

Aufbau- und Pflegeanleitung zur Pumpe:

Nur für Zimmerbrunnen mit kaltem Wasser und nicht im Freien einsetzen. Pumpe nie trocken laufen lassen. Nie beschädigtes Netzkabel verwenden oder reparieren. Pumpe sofort austauschen wenn sie beschädigt ist. Vor der Reinigung oder irgend welchen Manipulationen immer Stecker herausziehen. Der Stecker darf nie mit Wasser in Berührung kommen.

Die Pumpe muss alle 3 bis 4 Monate gereinigt werden. Dazu kann die Frontpartie und der Rotor entfernt werden. Wenn möglich entmineralisiertes Wasser verwenden oder regelmässig Climaqua AQUA SOFT dem Wasser begeben. Die Wassermenge kann am Regulator der Pumpe verstellt werden.



Entsorgung:



Die Produktverpackung besteht weitgehend aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgen Sie diese umweltgerecht. Werfen Sie das Objekt am Ende seiner Lebensdauer keinesfalls in den normalen Hausmüll. Über die bestehenden Rückgabemöglichkeiten in Ihrer Nähe informiert Sie der zuständige öffentlichrechtliche Entsorgungsträger.