

MONTAGEANLEITUNG

MONTAGEANLEITUNG

- 11.** Schrauben Sie den Belüftungsstutzen (I) an die entsprechende Stelle der Haube (C). Nutzen Sie hierfür die Schraube S 2 (Q) und die Mutter M2 (R).
 - 12.** Befestigen Sie ein Oberteil (K) und ein Unterteil (J) des Handknaufs an der Oberseite der Haube. Nutzen Sie hierfür eine Schraube S 4 (U) und eine Mutter M 4 (V).
-
- 13.** Setzen Sie die fertig montierte Haube auf den Rumpf des Grills.
 - 14.** Die Roste / Wasserauffangwannen können Sie nun nach Ihrem Belieben zum Einsatz bringen.

greemotion inspired by nature **Räucherofen Diomedes (481527)**

Liebe Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank für den Kauf des Räucherofens Diomedes. Bitte lesen Sie die Montageanleitung sowie die Sicherheitshinweise vollständig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Platz auf. Falls Sie das Produkt an einen anderen Nutzer weitergeben, geben Sie diese Anleitung bitte auch mit.

Überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit.

Bei unsachgemäßer Montage ist die sichere Funktion Ihres Räucherofens nicht gewährleistet.


Achtung: Halten Sie Kunststoffbeutel von Babys und kleinen Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!



Lieferumfang:

1 x Unterer Korpus = A	1 x Oberer Korpus = B	1 x Haube = C	2 x Kohle-/Wasserauffangwanne = D	2 x Chrom Grillrost = E
1 x Holzkohlerost = F	3 x Bein = G	1 x Belüftungsstutzen = H	2 x Tür = I	3 x Unterteil Handknauf = J
3 x Oberteil Handknauf = K	6 x Auflagenwinkel = L	2 x Eisenstangenauflage = M	1 x Thermometer = N	18 x Schraube S1 = O
18 x Mutter M1 = P	1 x Schraube S2 = Q	1 x Mutter M2 = R	16 x Schraube S3 = S 16 x Mutter M3 = T	3 x Schraube S4 = U 3 x Mutter M4 = V

Benötigtes Werkzeug:



Aufbauzeit: ca. 45 min



1 Person



Prüfskala für Schraubenlängen

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Räucherofen!

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

TESTRUT Einkauf GmbH
Am Schornacker 113
46485 Wesel

Service-Hotline: 02 81 / 818 - 0
(3,9 ct. / Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom
Mobilfunk max. 42 ct. / Minute)

Mo.-Fr. von 08:00 - 16:30 Uhr

Service-E-Mail: info@testrut.de

MONTAGEANLEITUNG

Achtung:

Zur Vermeidung von Flugrost empfehlen wir nach dem Gebrauch eine Lagerung des Produktes an einem wettergeschützten Ort.

Nur für den Außenbereich geeignet.

Der Räucherofen darf nicht in der Nähe von brennbaren Materialien, überhängenden Pflanzen und Bäumen oder Möbeln betrieben werden. Bitte auf genügend Sicherheitsabstand achten.

Jeder Räucherofen ist als offenes Feuer ständig zu beobachten und niemals unbeaufsichtigt zu lassen.

Das Metall des Ofens kann sehr heiß werden, daher erst abkühlen lassen, bevor es angefasst wird.

Heizen Sie den Räucherofen vor dem ersten Gebrauch auf und lassen Sie den Brennstoff 30 min. durchglühen.

Räuchergut erst auflegen, wenn der Brennstoff mit einer Ascheschicht bedeckt ist.

Achtung: Der Räucherofen wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden!

Nicht in geschlossenen Räumen benutzen!

Achtung! Kinder und Haustiere fernhalten!

Kinder sollten von ihren Eltern vor der Gefahr des Feuers und der Hitze bei brennenden Objekten gewarnt und mit diesen Artikeln nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.

Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Verbindungen und ziehen Sie die Schrauben nach.

Vor Gebrauch unbedingt beachten:

Räucherofen nur in senkrechter Position in Betrieb nehmen.

Der Räucherofen sollte nur auf feuerfestem, ebenem Untergrund und an einem windgeschützten Platz aufgestellt werden.

Hinweise zum Anzünden:

Vorsicht! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden!
Nur Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden!

Entsorgung:




Die Produktverpackung besteht weitgehend aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgen Sie diese umweltgerecht. Werfen Sie das Objekt am Ende seiner Lebensdauer keinesfalls in den normalen Hausmüll. Über die bestehenden Rückgabemöglichkeiten in Ihrer Nähe informiert Sie der zuständige öffentlichrechtliche Entsorgungsträger.

MONTAGEANLEITUNG

Montage-Schritte:

Zur Montage des Grill und Feuerkorbs folgen Sie bitte den nachstehenden Arbeitsschritten 1 bis 17.

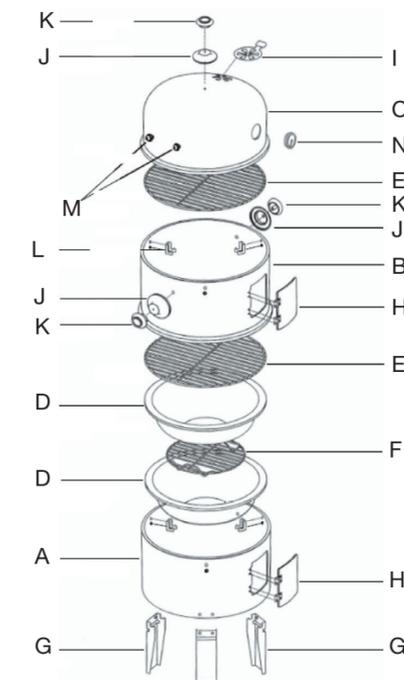

- | | |
|--|---|
| 1. Schrauben Sie die drei Beine (G) an den unteren Korpus (A). Nutzen Sie hierfür sechs Schrauben S 1 (O) und sechs Muttern M 1 (P). | 2. Montieren Sie eine Tür (H) an den unteren Korpus mit Hilfe von acht Schrauben S 3 (S) und acht Muttern M 3 (T). |
| 3. Befestigen Sie drei Auflegewinkel (L) an den unteren Korpus. Nutzen Sie sechs Schrauben S 1 (O) und sechs Muttern M 1 (P). | 4. Hängen Sie eine Kohle- und Wasserauffangwanne (D) in die im vorherigen Schritt befestigten Auflegewinkel ein. |
| 5. Montieren Sie die zweite Tür (H) an den oberen Korpus mit Hilfe von acht Schrauben S 3 (S) und acht Muttern M 3 (T). | 6. Schrauben Sie drei Auflegewinkel (L) an den oberen Korpus. Nutzen Sie sechs Schrauben S 1 (O) und sechs Muttern M 1 (P). |
| 7. Befestigen Sie je ein Oberteil (K) und ein Unterteil (J) des Handknaufs an beiden Seiten des oberen Korpus. Nutzen Sie hierfür jeweils eine Schraube S 4 (U) und eine Mutter M 4 (V). | 8. Setzen Sie den fertigen oberen Korpus (B) auf den bisher montierten unteren Korpus. |
| 9. Stecken Sie das Thermometer (N) in die dafür vorgesehene Öffnung der Haube (C), so dass es fest sitzt. | 10. Stecken Sie die Eisenstangenaufgaben (M) in die dafür vorgesehenen Löcher der Haube und fixieren Sie die Eisenstangenaufgaben mit einer Mutter M 4 (V). |